

Montageanleitung Waschbecken-Mischbatterie für Unterputzmontage

Artikelnummer: 751468C


Kontrolle des Lieferumfanges

Liste der Standardteile:

Bitte prüfen Sie zweimal, ob Sie ordentlich alle Komponenten erhalten haben, die in der weiter genannten Stückliste angegeben sind. Sollten sich Unstimmigkeiten ergeben, wenden Sie sich unverzüglich auf unsere Firma oder auf unseren Händler.

Bemerkungen:


1. Der Hersteller kann die Zubehörteile ohne Ankündigung ändern, soweit dadurch Leistung und Eigenschaften des Produktes nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zur Information. Angaben über Größe und Form des Produktes sind der jeweiligen Mischbatterie zu entnehmen.

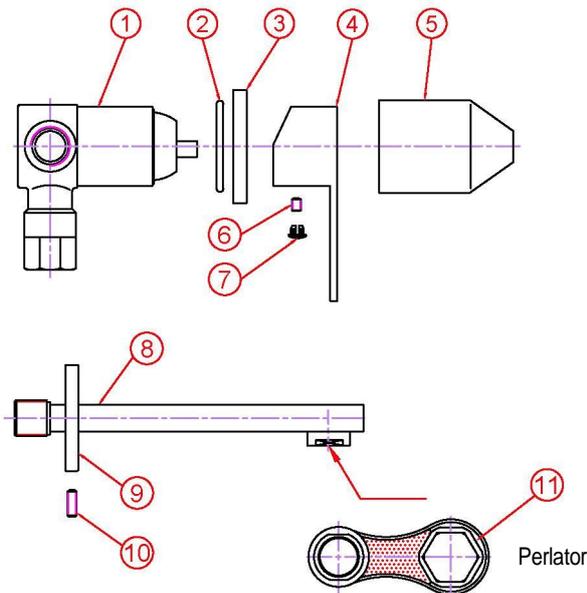

Stückliste	Menge
1. Hauptkörper	1
2. Unterlegplatte	1
3. Abdeckplatte	1
4. Bedienhebel	1
5. Kunststoffbecher	1
6. Schraube A	1
7. Rotes/blaus Zeichen	1
8. Auslauf	1
9. Dekorative Platte	1
10. Schraube B	1
11. Montagewerkzeug	1

Montageanleitung



- Bitte, den Hauptkörper nicht auseinander nehmen, weil er im Herstellerwerk vor dem Versand bereits ordentlich zusammengebaut, geprüft und in Betrieb genommen wurde.
- Um die Verstopfung der Wasserbatterie zu vermeiden, spülen Sie die Wasseranschlüsse noch vor der Montage gründlich durch.
- Bei der Montage sorgen Sie für ordentliche Abdichtung aller Verbindungen und beheben Sie alle Leckagen.
- Wassermennndruck beträgt 0,05 – 1,0 MPa (gilt für kaltes sowie warmes Wasser), geeignet für Wassertemperatur von 4°C bis 90°C.
- Sorgen Sie für richtiges Anschließen der Wasseranschlüsse, d. h. beim Blick von vorne sollen sich Warmwasser links und Kaltwasser rechts befinden.

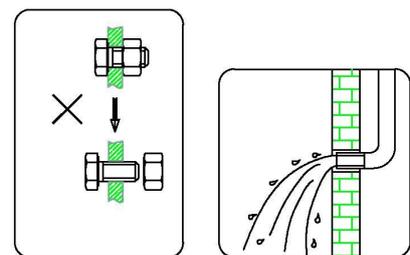

Nicht auseinander nehmen! Rohrleitung spülen!

Montageablauf


- Erstellen Sie in der Wand die nötige Öffnung in der Höhe des künftigen Waschbeckens. Berücksichtigen Sie die Größe des Hauptkörpers sowie die Kalt- und Warmwassersanschlüsse.
- Befestigen Sie den Hauptkörper der Wasserbatterie zu Wasserleitungen und dichten Sie alle Verbindungen mit Gummidichtungen ab.
- Decken Sie alle Öffnungen mit Abdeckplatten dermaßen ab, dass gerade zwei Öffnungen (siehe Zeichnung weiter) für Hauptkörper und Auslauf frei bleiben, wobei der Hauptkörper vollkommen geschützt sein muss.
- Installieren Sie Abdeckplatte und Bedienhebel zum Hauptkörper. Setzen Sie den Auslauf auf ein im Voraus montierten Verbindungsstück ein, dann führen Sie den Auslauf durch die dekorative Platte durch, und fixieren Sie die dekorative Platte mit einer Schraube. Im letzten Schritt montieren sie eine Platte und Perlator mit Hilfe des Montagewerkzeuges. Damit haben Sie die Montage vollendet

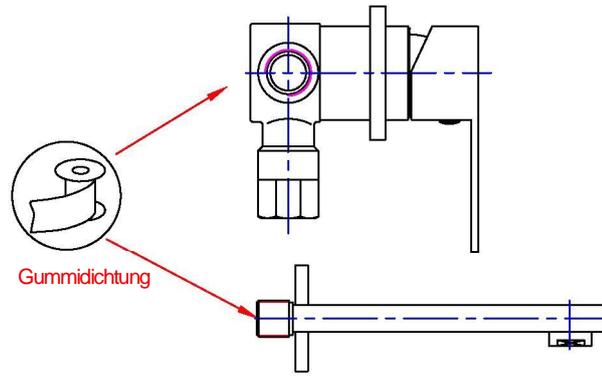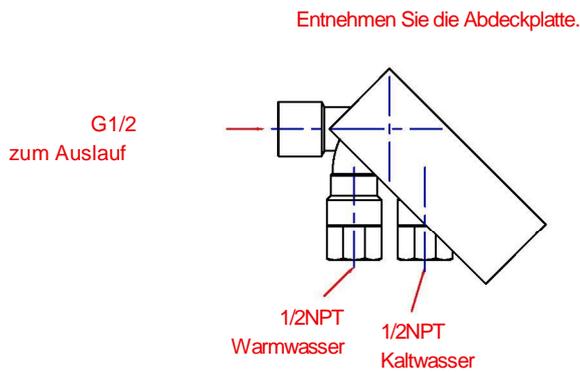

Verwendung der Wasserbatterie

Wie Bedienhebel zu verwenden ist:

1. Bewegen Sie den Hebel nach oben, um Wasser auslaufen lassen, oder nach unten, um Wasserlauf zu beenden.
2. Durch Drehen nach links wird die Wassertemperatur steigen, bei Bewegung in umgekehrter Richtung wird die Wassertemperatur sinken.

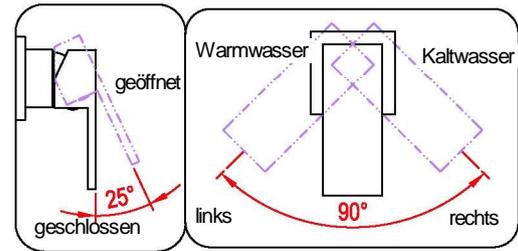

Reinigung und Pflege

Wenn Sie das Produkt reinigen und polieren wollen, verfahren Sie wie folgt:

1. Spülen Sie die Wasserbatterie mit klarem Wasser und trocknen Sie diese nur mit einem weichen Lappen.
2. Eventuelle Schmutzpartikel entfernen Sie mit einem nicht aggressiven oder transparenten Glasreiniger.
3. Verwenden Sie keine Reibmittel, Polierpasten, Schleifmittel, Papiertücher sowie keine Kratzer.
4. Verwenden Sie keine saueren Reinigungsmittel, keine körnigen Mittel sowie keine Seife.

