

## Montageanleitung Ein-Hebel-Brause-Mischbatterie mit Regenbrause Artikelnummer: 78 2356\*\*


### Kontrolle des Lieferumfanges

#### Liste der Standardteile:

Bitte prüfen Sie zweimal, ob Sie ordentlich alle Komponenten erhalten haben, die in der weiter genannten Stückliste angegeben sind. Sollten sich Unstimmigkeiten ergeben, wenden Sie sich unverzüglich auf unsere Firma oder auf unseren Händler.

#### Bemerkungen:


1. Der Hersteller kann die Zubehörteile ohne Ankündigung ändern, soweit dadurch Leistung und Eigenschaften des Produktes nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zur Information. Angaben über Größe und Form des Produktes sind der jeweiligen Mischbatterie zu entnehmen.

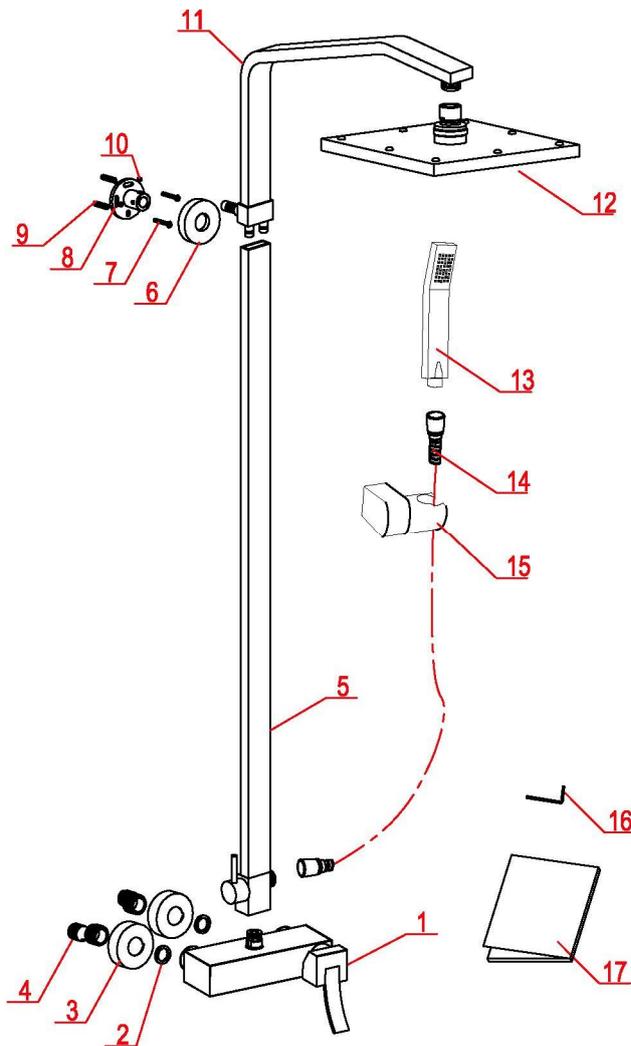

Stückliste	Stück
1. Hauptkörper	1
2. Unterlegscheibe	2
3. Dekorative Abdeckung A	2
4. „S“ Stück	2
5. Baugruppe Brauseleitung	1
6. Dekorative Abdeckung B	1
7. Schraube	2
8. Baugruppe Montagehaken	1
9. Kunststoffdübel	2
10. Schraube	2
11. Brausearm	1
12. Regenbrause	1
13. Manuelle Brause	1
14. Haken für Brause	1
15. Flexibler Schlauch	1
16. Inbusschlüssel	1
17. Montageanleitung	1


### Montageanleitung

- Bitte, den Hauptkörper nicht auseinander nehmen, weil er im Herstellerwerk vor dem Versand bereits ordentlich zusammengebaut, geprüft und in Betrieb genommen wurde.
- Um die Verstopfung der Wasserbatterie zu vermeiden, spülen Sie die Wasseranschlüsse noch vor der Montage gründlich durch.
- Bei der Montage sorgen Sie für ordentliche Abdichtung aller Verbindungen und beheben Sie alle Leckagen.
- Wassermendruck beträgt 0,05 – 1,0 MPa (gilt für kaltes sowie warmes Wasser), geeignet für Wassertemperatur von 4°C bis 90°C.
- Sorgen Sie für richtiges Anschließen der Wasseranschlüsse, d. h. beim Blick von vorne sollen sich Warmwasser links und Kaltwasser rechts befinden.

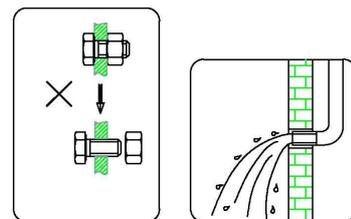



Nicht auseinander nehmen! Rohrleitung spülen!



## Maßzeichnungen

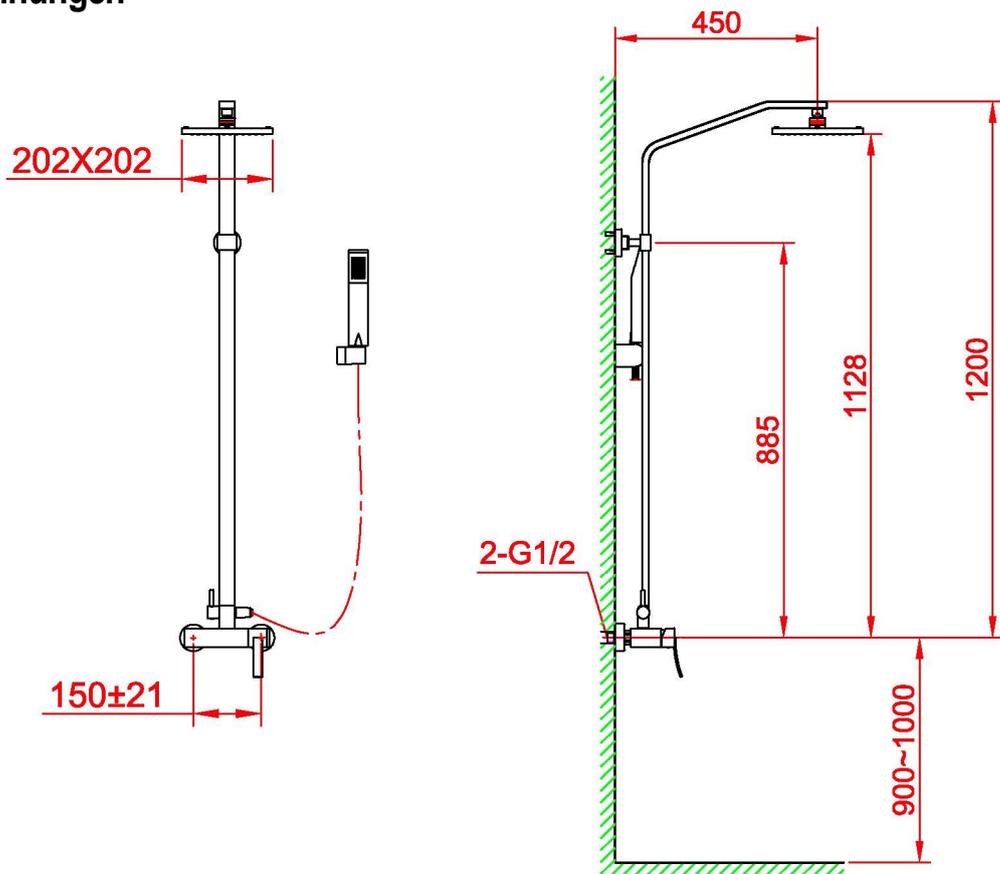


## Montageablauf

<p>1.</p>	<p>2.</p>
<p>1. Bitte bauen Sie gemäß den Zeichnungsmaßen die Kalt- und Warmwasserleitungen im Voraus in die Wand ein, und lassen die zwei Montageöffnungen in der geeigneten Höhe frei. Gewinde an Röhren sowie deren Abstand müssen den Produkten entsprechen.</p>	<p>2. Dann behandeln Sie Gewinde an „S“ Stücken mit einigen Schichten des PTFE Bandes. Jetzt können Sie die „S“ Stücke in die Rohrleitungen einschrauben. Beide Leitungen sind horizontal zu führen.</p>
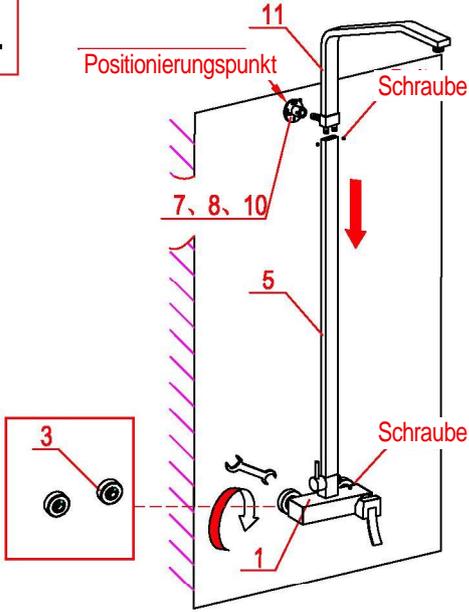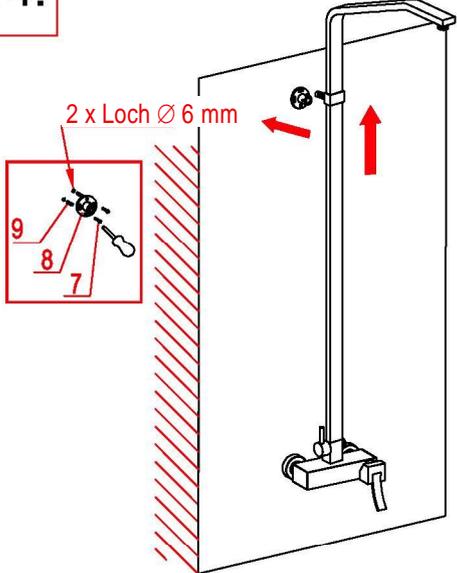
<p><b>3.</b></p> 	<p><b>4.</b></p> 
<p>3. Setzen Sie dekorative Abdeckung A(3) aufs „S“ Stück ein. Nach Anziehen der Mutter installieren Sie Hauptkörper (1), Unterlegscheibe (2), Brauseleitung (5), Montagehaken (8), Schraube (10) und Brausearm (11). Je nach der aktuellen Lage markieren Sie die die Montagehöhe zwischen Montagehaken (8) und Mitte des Hauptkörpers der Batterie.</p>	<p>4. Demontieren Sie die oben genannten Teile, also die Brauserohrleitung. Bohren Sie in die Wand zwei Löcher und versehen Sie diese mit Kunststoffdübeln (9). Dann befestigen Sie Montagehaken mit Schrauben (7) an die Wand.</p>
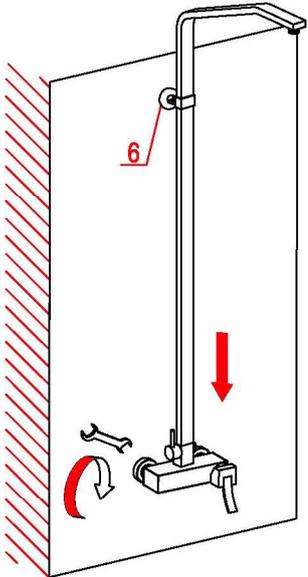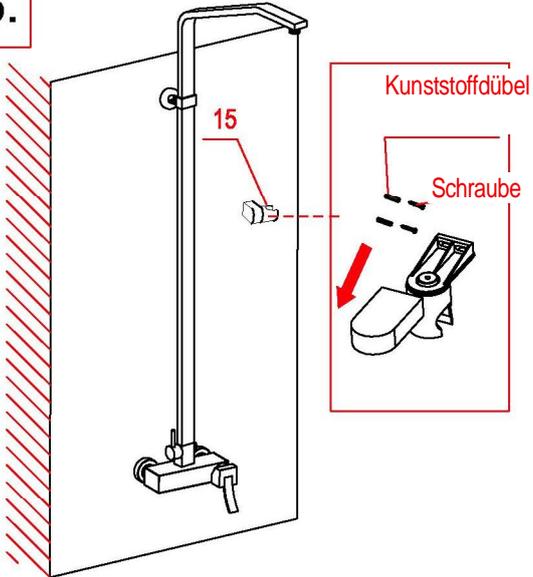
<p><b>5.</b></p> 	<p><b>6.</b></p> 
<p>5. Setzen Sie separat unteren Teil der Brauseleitung in 3-Wege-Ventil und den oberen Teil der Brauseleitung von links in den Montagehaken ein. Dann fixieren Sie die Leitung mit einer Schraube und richten Sie die Position der dekorativen Abdeckung B(6) ein. Zum Schluss ziehen Sie die Mutter der Brauseleitung fest.</p>	<p>6. Rechts oberhalb der Batterie bohren Sie zwei Löcher Ø 6 mm in der geeigneten Höhe und versehen Sie diese mit Kunststoffdübeln. Dann befestigen Sie mit Schrauben den Haken fürs Ablegen der manuellen Brause.</p>

7.

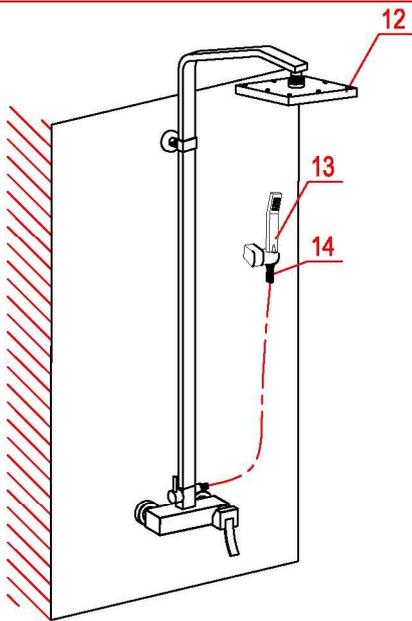


7. Installieren Sie Regenbrause (12). Nach Anschluss eines separaten flexiblen Schlauches (14) zum 3-Wege-Ventil der Brause (13) hängen Sie die manuelle Brause auf den Haken ab. Damit ist die Montage beendet.

## Verwendung der Wasserbatterie


Wie Bedienhebel zu verwenden ist:

1. Bewegen Sie den Hebel nach oben, um Wasser auslaufen lassen, oder nach unten, um Wasserlauf zu beenden.
2. Durch Drehen nach links wird die Wassertemperatur steigen, bei Bewegung in umgekehrter Richtung wird die Wassertemperatur sinken.

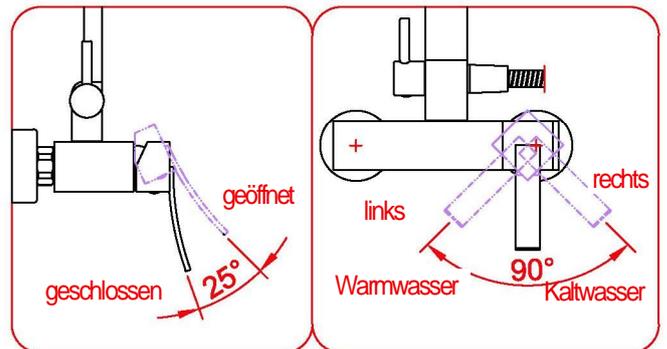

Hinweise für Bedienung des 3-Wege-Ventils:

- 1) Soweit auf der Batterie ein Wasserstrom eingestellt ist, bringen Sie Hebel des Brauseumschalters nach rechts, damit Wasser aus der Regenbrause strömt.
- 2) Soweit sich Hebel des Brauseumschalters links befindet, strömt Wasser aus der manuellen Brause.

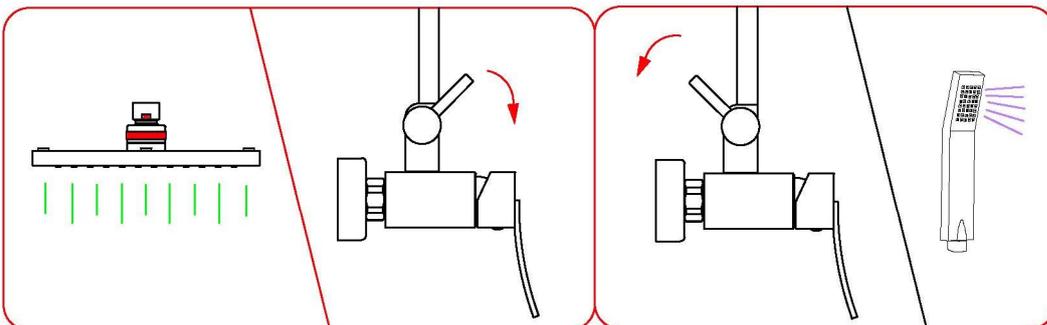

## Reinigung und Pflege

Wenn Sie das Produkt reinigen und polieren wollen, verfahren Sie wie folgt:

1. Spülen Sie die Wasserbatterie mit klarem Wasser und trocknen Sie diese nur mit einem weichen Lappen.
2. Eventuelle Schmutzpartikel entfernen Sie mit einem nicht aggressiven oder transparenten Glasreiniger.
3. Verwenden Sie keine Reibmittel, Polierpasten, Schleifmittel, Papiertücher sowie keine Kratzer.
4. Verwenden Sie keine saueren Reinigungsmittel, keine körnigen Mittel sowie keine Seife.



Diese Montageanleitung dient nur als eine Grundinformation.

Wir behalten uns das Recht vor, die Anleitung zu ergänzen und zu revidieren.

Seriennummer: 80010200513