

Montageanleitung

Ein-Hebel-Bidet-Mischbatterie

Artikelnummer: 86 46835**


Kontrolle des Lieferumfanges

Liste der Standardteile:

Bitte prüfen Sie zweimal, ob Sie ordentlich alle Komponenten erhalten haben, die in der weiter genannten Stückliste angegeben sind. Sollten sich Unstimmigkeiten ergeben, wenden Sie sich unverzüglich auf unsere Firma oder auf unseren Händler.

Bemerkungen:



1. Der Hersteller kann die Zubehörteile ohne Ankündigung ändern, soweit dadurch Leistung und Eigenschaften des Produktes nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zur Information. Angaben über Größe und Form des Produktes sind der jeweiligen Mischbatterie zu entnehmen.

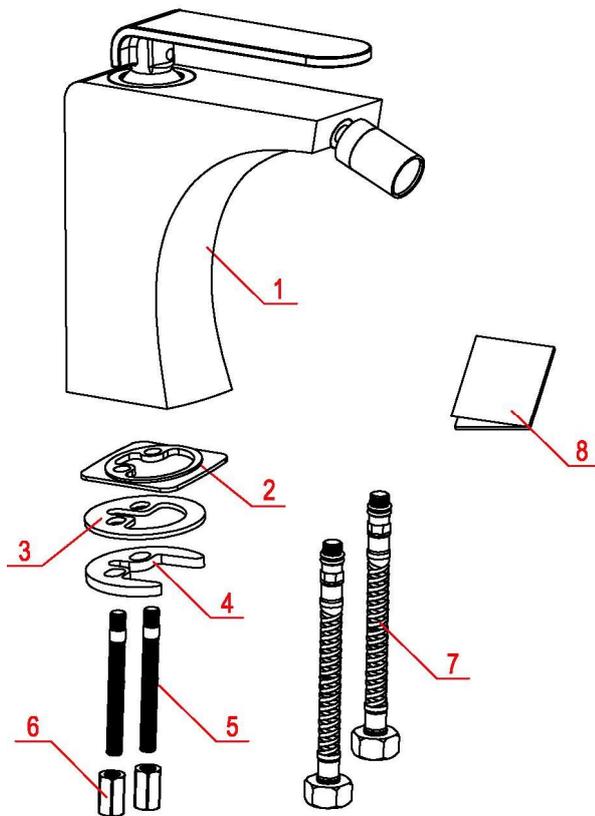

Stückliste	Stück
1. Hauptkörper	1
2. Unterlegscheibe	1
3. Unterlegscheibe mit 2 Löchern	1
4. Dichtung mit 2 Löchern	1
5. Langer Gewindestab	2
6. Mutter	2
7. Anschlusschlauch	2
8. Montageanleitung	1


Montageanleitung

- Bitte, den Hauptkörper nicht auseinander nehmen, weil er im Herstellerwerk vor dem Versand bereits ordentlich zusammengebaut, geprüft und in Betrieb genommen wurde.
- Um die Verstopfung der Wasserbatterie zu vermeiden, spülen Sie die Wasseranschlussleitungen noch vor der Montage gründlich durch.
- Bei der Montage sorgen Sie für ordentliche Abdichtung aller Verbindungen und beheben Sie alle Leckagen.
- Wassermendruck beträgt 0,05 – 1,0 MPa (gilt für kaltes sowie warmes Wasser), geeignet für Wassertemperatur von 4°C bis 90°C.
- Sorgen Sie für richtiges Anschließen der Wasseranschlussleitungen, d. h. beim Blick von vorne sollen sich Warmwasser links und Kaltwasser rechts befinden.




Nicht auseinander nehmen! Rohrleitung spülen!

Maßzeichnung

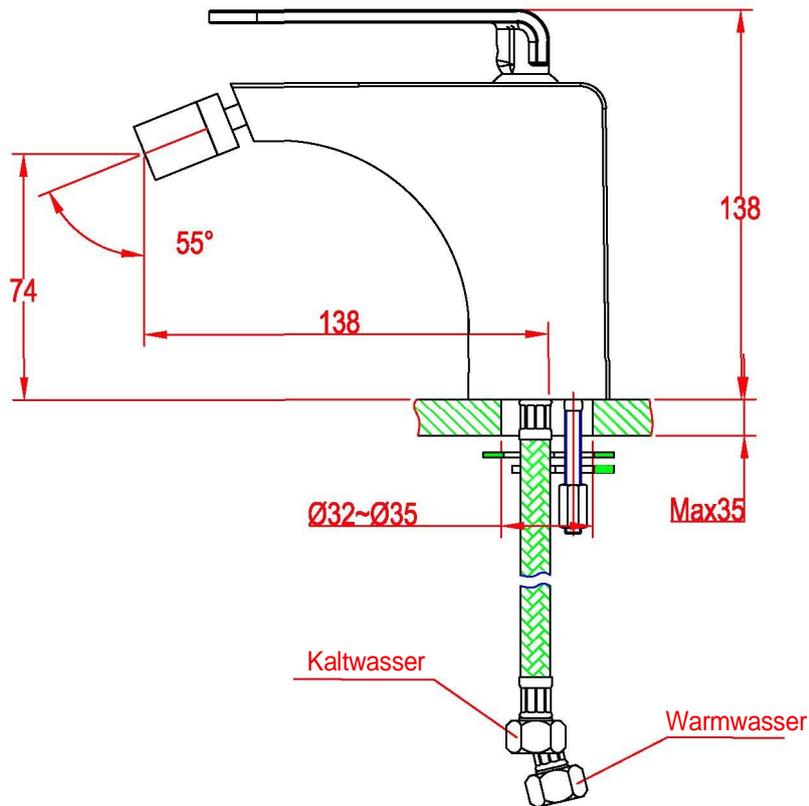

Montageablauf


<p>1.</p> <p>Diagram showing the faucet body (1) being lowered onto the bidet plate. A long threaded rod (5) and a connection hose (7) are being attached to the bottom of the faucet body. A hex nut (6) is being removed from the rod. A washer (2) is shown between the bidet plate and the faucet body.</p>	<p>2.</p> <p>Diagram showing the faucet body (1) being secured to the bidet plate. A washer with two holes (3), a gasket with two holes (4), and a nut (6) are being used to secure the faucet from the bottom.</p>
<p>1. Bohren Sie in die Installationsplatte ein Öffnung mit $\text{Ø} 32\sim \text{Ø} 35$ mm. Schrauben Sie die Sechskantennutter (6) aus langem Gewindestab (5) ab. Schrauben Sie langen Gewindestab (5) und Anschlusschlauch (7) zum Hauptkörper (1) an, und setzen Sie die ganze Batterie in die Öffnung mit Unterlegscheibe (2) zwischen Bidetplatte und Batterie.</p>	<p>2. Befestigen Sie die Batterie von unten zur der Installationsplatte mit Unterlegscheibe mit 2 Löchern (3), Dichtung mit 2 Löchern (4) und mit Mutter (6).</p>

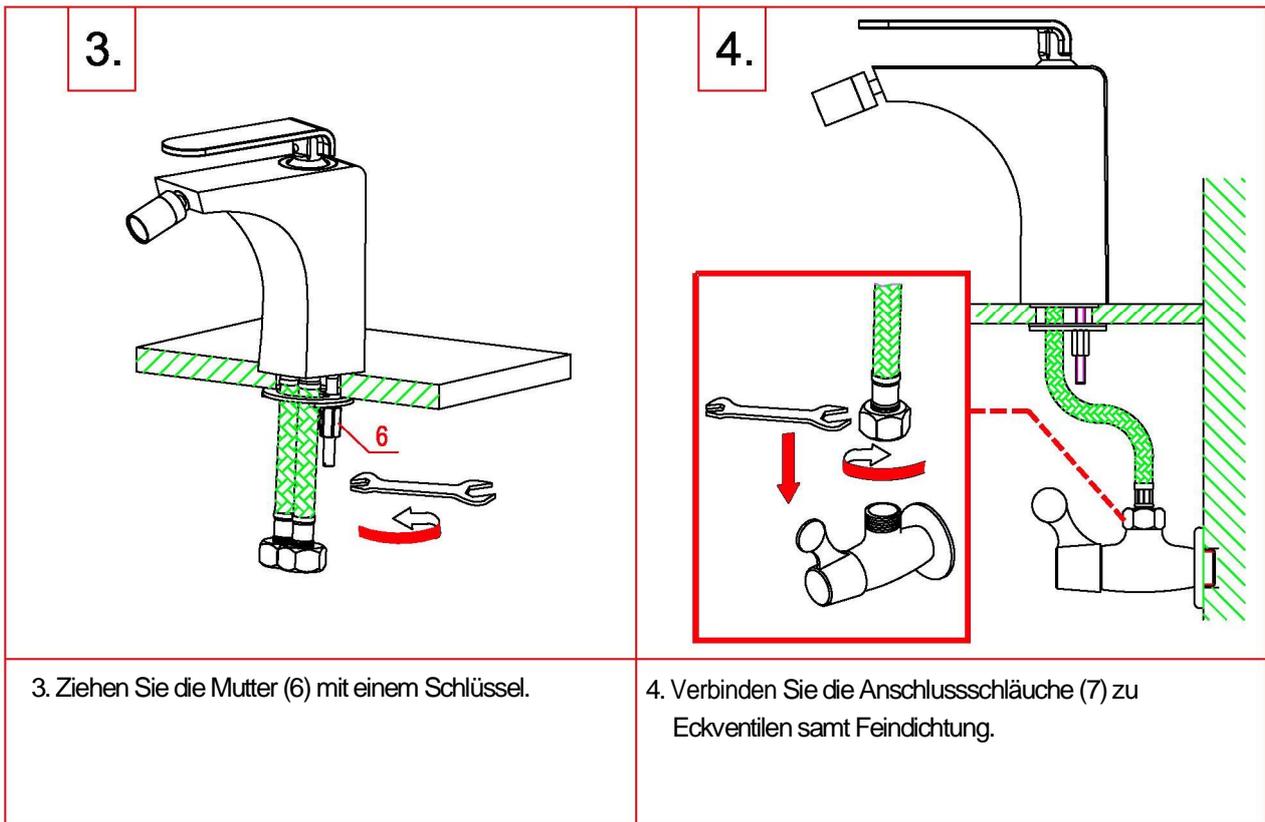

Verwendung der Wasserbatterie

Wie Bedienhebel zu verwenden ist:

1. Bewegen Sie den Hebel nach oben, um Wasser auslaufen lassen, oder nach unten, um Wasserlauf zu beenden.
2. Durch Drehen nach links wird die Wassertemperatur steigen, bei Bewegung in umgekehrter Richtung wird die Wassertemperatur sinken.

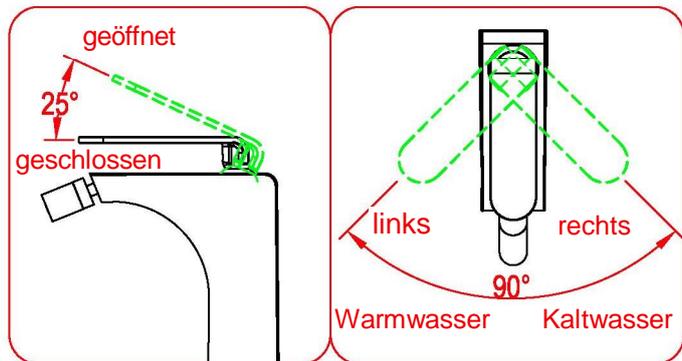

Reinigung und Pflege

Wenn Sie das Produkt reinigen und polieren wollen, verfahren Sie wie folgt:

1. Spülen Sie die Wasserbatterie mit klarem Wasser und trocknen Sie diese nur mit einem weichen Lappen.
2. Eventuelle Schmutzpartikel entfernen Sie mit einem nicht aggressiven oder transparenten Glassreiniger.
3. Verwenden Sie keine Reibmittel, Polierpasten, Schleifmittel, Papiertücher sowie keine Kratzer.
4. Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel, keine körnigen Mittel sowie keine Seife.
5. Je nach Bedarf schrauben Sie Perlator aus, und reinigen Sie ihn.



**Diese Montageanleitung dient nur als eine Grundinformation.
Wir behalten uns das Recht vor, die Anleitung zu ergänzen und zu revidieren.**