


HL540


"PRIMUS-DRAIN" Duschablauf mit Abdichtgarnitur und Befestigungswinkeln



Duschablauf "PRIMUS-DRAIN", mit 3 Befestigungswinkeln, die am Boden befestigt werden und in der Höhe verstellt werden können. Das Ablaufgehäuse muss in der Verlegephase nicht genau an die Estrichoberkante angepasst werden. Der herausstehende Ablaufteil wird estrichbündig abgesägt. Nach Montage der Abdichtgarnitur wird der Aufsatz auf die Fliesenhöhe angepasst.

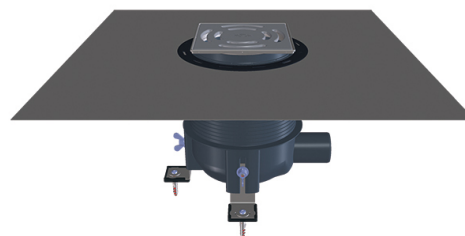



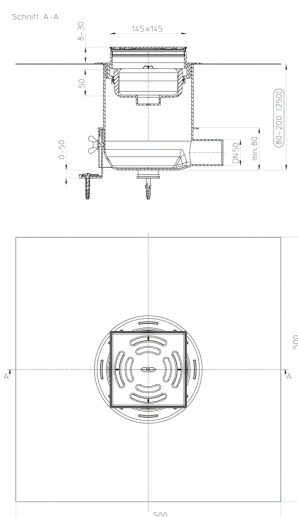





Techn. Zeichnung







HAUPTDATEN

Ersatzteile


-  **HL03900.0E**
Baustützrahmen 145x145mm
-  **HL03910.1E**
Einlaufrost Edelstahl 138x138mm

-  **HL0540.2E**
Aufsatz kurz mit Edelstahlrahmen, System Klick Klack
-  **HL0540.4E**
Abdichtgarnitur mit vlieskaschierter Folie
-  **HL2040**
Geruchsverschlusseinsatz Primus
-  **HL540K**
Ablaufkörper mit 3 Befestigungswinkeln, inkl. Bauschutz und Positionierschablone
-  **HL0540.0E**
Bauschutz zu HL540
-  **HL0540.3E**
3 Stk. Befestigungswinkel inkl. Schrauben

Zubehör

-  **HL0540.5E**
Komplettierset für "PRIMUS-DRAIN" Duschaufbau mit Edelstahl-Einlaufrost, Abdichtgarnitur, Geruchsverschluss, Klick-Klack Aufsatz- und Baustützrahmen
-  **HL0540I**
Einlaufrost Edelstahl mit Fliesenmulde
-  **HL066C.1E**
Einlaufrost Edelstahl CUT (V4A) 138x138mm
-  **HL066Q.1E**
Einlaufrost Edelstahl QUADRA (V4A) 138x138mm

Alternativteile

-  **HL540I**
"PRIMUS-DRAIN" Duschaufbau mit Fliesenmulde, Abdichtgarnitur und Befestigungswinkeln

TECHNISCHE DATEN

Material	PP/Edelstahl	Einbauhöhe	80-250mm (Estrichoberkante)
Dimension	DN50	Aufsatz	Edelstahl V4A 8-30mm/145x145
Leistung	0,80l/s	Einlaufrost	Edelstahl V2A 138x138mm
Gewicht	1,533	Belastungsklasse	K3 - 300kg
EAN	9003076039029	Zulauf	
		Normen	

VERPACKUNGSDATEN

Karton

Verp.ME	1 [Stk.]
Gewicht	1,84 [kg]
EAN/Verp.	9003076039029

Höhe/Breite/Tiefe 240/295/240 [mm]

Volumen 0,016992 [m³]

Einweg-Palette

Verp.ME 91 [Stk.]

Gewicht 177,5 [kg]

EAN/Verp.

Höhe/Breite/Tiefe 1850/800/1200 [mm]

Volumen 1,776 [m³]

DOWNLOADS

Foto - Druckversion	HL540_pr.tif	max.
Foto - Webdarstellung	HL540_B.jpg	640x480/300dpi
Symbolfoto	HL540_gr.jpg	150x150/72dpi
Techn. Zeichnung	HL540_1_a.pdf	pdf
CAD Zeichnung	HL540_2_a1.dxf	dxf
Video	HL540_Einbaufilm.mp4	
Montageanleitung	HL540_Einbau_V2.pdf	
Prospekt	HL540_Prospekt_DE_Web.pdf	
sonstiges	HL540x_66.HD_45.pdf	Ausschreibungstext
sonstiges	HL11412_de_HL0540_4E.pdf	Werkstoff/Abdichtganitur
sonstiges	Prüfbericht_HL540_HL540I.pdf	Schallschutz-Prüfbericht